BWT_22022017_Layout 1 27.02.17 15:41 Seite 1

Auf den Punkt

Bildnachweis: www.pixelio.de, Splus und Maria Lanznaster

Eine alltägliche Situation
Die Liefertermine drängen, 2 Mitarbeiter sind in Urlaub und die CNC-Maschinen müssen trotzdem möglichst effizient produzieren. Stillstandzeiten können Sie sich nicht leisten. Kein Problem, mit dem bewährten Voreinstellgerät **BWT**Compact kann jeder Mitarbeiter, auch Aushilfspersonal schnell und präzise die Werkzeuge vermessen und somit die Rüstzeiten möglichst gering halten.

Konzentrieren Sie Ihre hochqualifizierten Mitarbeiter auf die Produktion und machen Sie Ihre Nebenzeiten unabhängig.....

Diese Vorteile bringt Ihnen der Einsatz des **BWT**Compact:

- Schnelles, einfaches Messen
- Hohe Genauigkeit
- Kein Schulungsaufwand, auch für Aushilfs-personal geeignet
- Sicherheit durch bewährtes Mitutoyo-Meßsystem
- Präzisionsgelagerte Werkzeugaufnahme
- Stabiler eloxierter Aluminiumkorpus
- Modulare Bauweise
- Optimales Preisleistungsverhältnis

BWTCompact

Effizientes Vermessen von Werkzeugen

tecXellent GmbH
Fertigung in Bestform

www.tecxellent.de

BWT_22022017_Layout 1 27.02.17 15:41 Seite 2

BWTCompact

Das Werkzeugvoreinstellgerät **BWTCompact** besticht durch seine ausgesprochen einfache Handhabung. Die praxisorientierte Funktionalität garantiert ein schnelles und genaues Messen von Werkzeugen. Technische Details sowie der 2D-Taster, Antrieb über die Handräder und eine Feineinstellung in beiden Achsen, sparen kostbare Zeit beim Voreinstellen.

Das **BWTCompact** bietet darüber hinaus mit seinem eigenständigen Design ein optimales Preisleistungsverhältnis.

Einfache Bedienung über Handrad mit Feineinstellung.

Bewährtes Meßsystem von Mitutoyo mit digitalem Datenausgang.

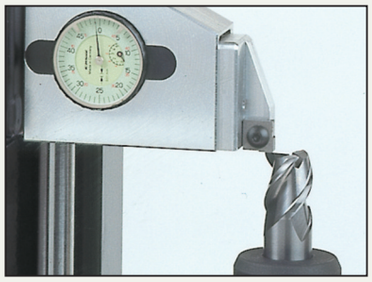

Präzises Messen durch 2D-Taster. 90°-Indexierung an der Aufnahmespindel (optional).

Technische Daten

	BWT-A	BWT-C
Werkzeugaufnahme	**SK40**	**SK50**
Max. Rundlaufgenauigkeit in einer Höhe von 200 mm	0,02 mm	0,02 mm
Max. Abweichung der Parallelität zur Werkzeugachse	0,02 mm	0,02 mm
Max. Einstellhöhe	300 mm	400 mm
Max. Einstellung Durchmesser	230 mm	300 mm
Digitale Meßwertanzeige	0,01 mm	0,01 mm

Maße und Gewicht

Länge	400 mm	500 mm
Breite	180 mm	180 mm
Höhe	580 mm	780 mm
Gewicht ca.	26,5 kg	29 kg

Sprechen Sie mit uns! Gerne bieten wir Ihnen auch eine individuelle Lösung zu Ihrem Anforderungsprofil an.

(Technische Änderungen vorbehalten)

Vertrieben durch

BWTCompact

Effizientes Vermessen von Werkzeugen

Mehr aus unserem Sortiment

FRÄSFIX
Fräsen und Bohren auf Drehmaschinen

SK40EQUIP
Schonende Montage von Werkzeugen

Sonderanfertigung auf Anfrage

tecXellent GmbH
Fertigung in Bestform

Am Hahnenbusch 8a . 55268 Nieder-Olm, Germany
Tel. + 49 6136 9168-0 . Fax. + 49 6136 9168-15
info@tecxellent.de

www.tecxellent.de